



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ LINE-3010-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Накладной алюминиевый профиль.
- Экраны, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для создания линейных светильников серебристого цвета.
- Для основного и акцентного освещения.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 24 мм.



24 мм




Накладной





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	061543
Модель	LINE-3010-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×30×10 мм
Ширина площадки для лент	24.9 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	21 Вт





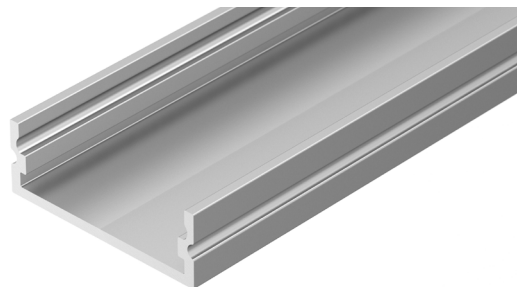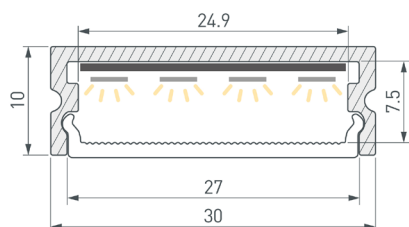

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ



РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

- | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|--------------------|---|---|-----------------------|
| ❶ |  | Профиль | ❸ |  | Заглушка глухая | ❺ |  | Держатель |
| ❷ |  | Экран | ❹ |  | Светодиодная лента | ❻ |  | Заглушка с отверстием |


- 1** / Просверлите отверстие в профиле ❶ для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ❶ в отверстии для вывода кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.




- 2** / Закрепите держатели ❺ на поверхности и выведите кабель от источника питания для светодиодной ленты.

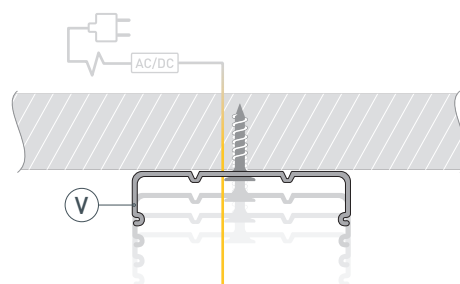

- 3** / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ❶. Установите светодиодную ленту ❹ на профиль ❶ и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле ❶ или через отверстие в заглушке ❻. Подключите светодиодную ленту ❹, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.
Отключите питание перед последующим монтажом. Установите заглушки ❸ и ❻ на профиль ❶. Установите экран ❷ на профиль ❶.

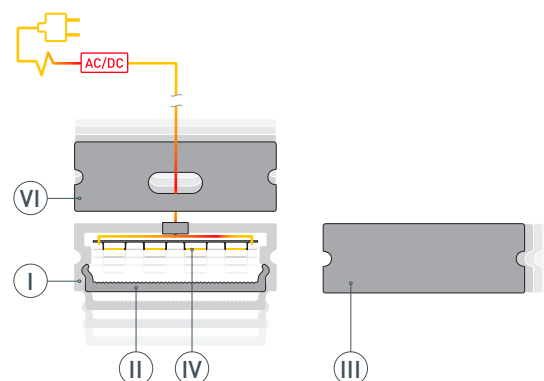

- 4** / Зафиксируйте собранную конструкцию из профиля ❶ на держателях ❺.

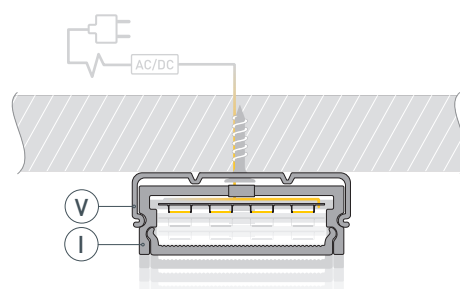

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран




047016
LINE-3020-2000 OPAL

Экран



047016(1)
W30-2000 OPAL

Заглушка

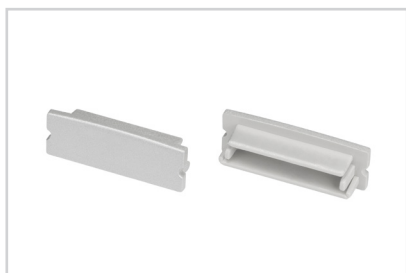

061546
LINE-3010 SILVER глухая

Заглушка



061547
Заглушка LINE-3010 SILVER с отверстием

Держатель



047375
LINE-3020

Держатель



047375(1)
LINE-W30