

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента UL-A200-10mm 24V Warm3000

ОПИСАНИЕ

- Светодиодная гибкая лента серии UL.
- Светодиоды 2835, 200 шт/м (1000 шт на 5 м).
- Белая плата 10 мм, скотч 3М.
- Цвет теплый 3000 К, CRI > 90, угол рассеивания 120°.
- Напряжение питания 24 В, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м).
- Размеры 5000x10x1.5 мм.
- Мин.отрезок 40 мм (8 светодиодов).
- Цена за 1 м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Новинка UL! Лента разработана для применения в системах освещения на основе профиля.
- Высокая мощность 20 Вт/м в сочетании с высокой цветопередачей CRI90 и эффективностью > 150 лм/Вт открывают новые возможности в современном дизайне освещения.
- Основное освещение для квартир, домов и магазинов.
- Декоративные яркие линии.



20 Вт/м



24 В



200



IP20



10 мм


ПАРАМЕТРЫ

Артикул	037224	
Модель	Лента UL-A200-10mm 24V Warm3000 (20 W/m, IP20, 2835, 5m)	
	для 1 м	для 5 м
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Тип светодиода	SMD 2835	
Кол-во светодиодов	200 шт	1000 шт
Минимальный отрезок	40 мм (8 светодиодов)	
Гарантия	5 лет	
ОПТИЧЕСКИЕ		
Цвет свечения	Warm Тёплый 3000 К 	
Индекс цветопередачи, CRI	>90	
Угол излучения	120°	
Световой поток	3000 лм	15000 лм
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		
Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная мощность	20 Вт	100 Вт
Потребляемый ток	0.83 А	4.17 А
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ		
Длина	5000 мм	
Ширина	10 мм	
Высота	1.5 мм	
Вес упаковки	174 г, катушка 5 м	
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ		
Диапазон рабочих температур	-30... +45 °С	

ФОТО В РАЗРАБОТКЕ

ФОТОМЕТРИЯ

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ

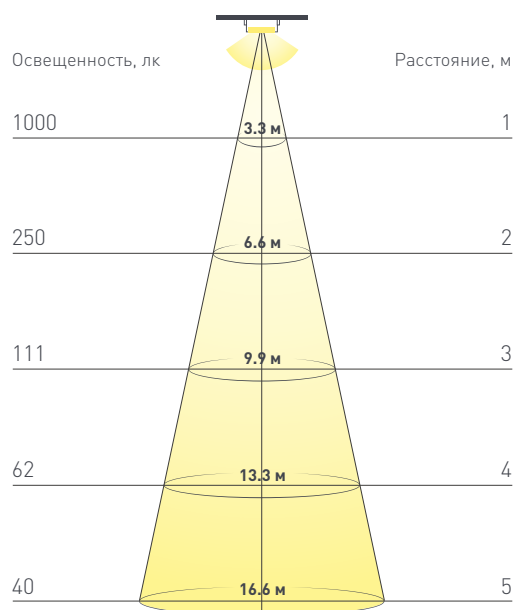

КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

 120°

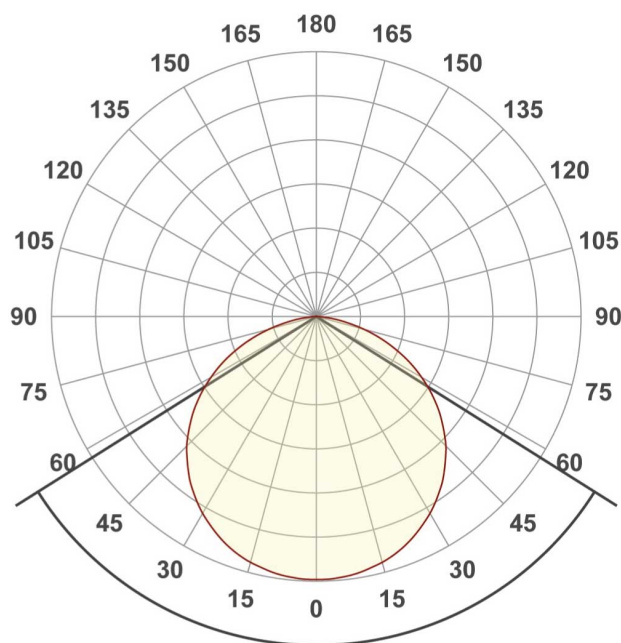


ФОТО В РАЗРАБОТКЕ

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.



Внимание!

Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать



Не сгибать
под прямым углом



Не перекручивать

УПАКОВКА

ФОТО В РАЗРАБОТКЕ